



S SANDER
M MODEL İSMİ
01 ÜRÜN KODU
M ÜRÜN TİPİ
012 PANEL KALINLIĞI

**SM07M012****ASKI**

- Alüminyum mat eloksallı ürün, tek kancalıdır.
- Bu ergonomik ürün, 55 mm. boyunda, 35 mm. genişliğindedir.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Stopper görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.

**PS0112M****U - BAĞLANTI PROFİLİ**

- 22x15 mm. ebatlarında ve 1.5 mm. et kalınlığına sahiptir.
- Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
- U profili paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dışı, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

**SM04M012****KİLİT**

- 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Sürgülü bir mekanizmaya sahiptir.
- Gövdesi ve kolu, mat alüminyumdur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Kilitleme sürgülüme, yöntemi ile yapılır.

**PS0412M****KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ**

- Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüşlerinde panelin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
- 30x30 mm. ebatlarındadır.
- Köşe profilin arasını, her iki taraftan paneller kavramaktadır.
- Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dışı, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanmaktadır.

**PS0212M****ÜST PANEL PROFİLİ**

- Kabin sisteminin en üstüne, ön ve yan kenarlara mat eloksallı alüminyumdan yapılmış başlık profili monte edilmektedir.
- 50x45 mm. ebatlarında ve 1,2 mm. et kalınlığı olan bombeli profili kullanılmaktadır.

**SM03M012****MENTEŞE**

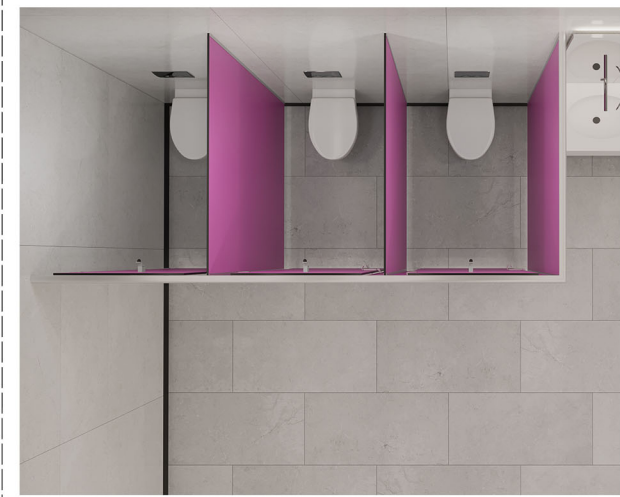
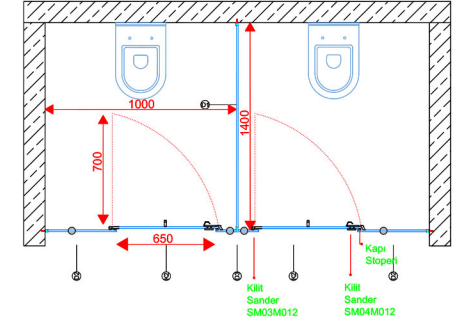
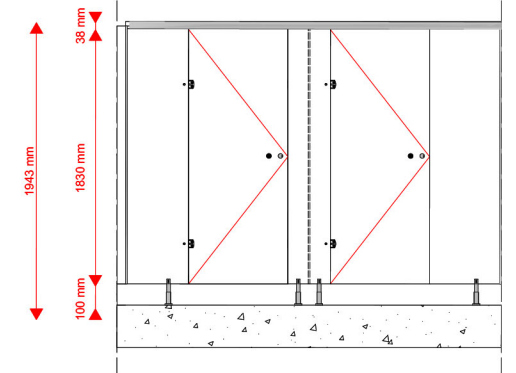
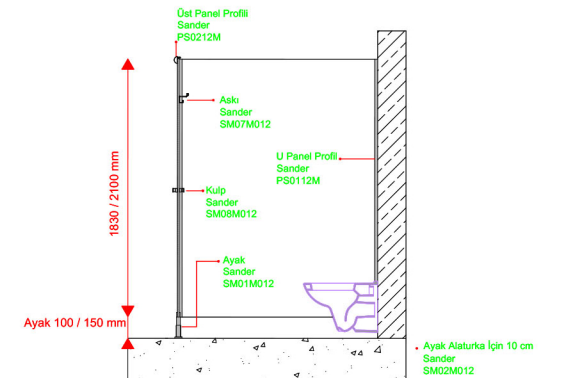
- Bu ürün, kapazlama (panel binli) tarzı kapı sistemleri grubunda yer almaktadır.
- Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan dereceli ABS plastik sayesinde kullanım rahatlığı sunar.
- Metal aksam parçaları, eloksallı alüminyum malzemedendir.

**SM01M012****AYAK**

- 27 mm. çapında ve 100-150 mm. boy aralığındadır.
- Bu aksesuarın ayarlanabilir yüksekliği 100 ile 150 mm. arasındadır.
- Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Gövde, mat eloksallı alüminyum kullanılarak üretilmiştir.
- Taşıma kapasitesi 70 kilogramdır.

**SR08M012****KULP**

- 27 mm. çapında ve 32 mm. boyundadır.
- M6x35 paslanmaz çelik bağlantı ile sabitlenmektedir.
- Sudan, nemden ve korozyondan etkilenmez.

**ÜST GÖRÜNÜŞ****ÖN GÖRÜNÜŞ****YAN GÖRÜNÜŞ****MENTEŞE DETAYI****KAPI DETAYI****LOGO DETAYI**

Her bir kapı panelinin arka yüzüne, alt kısmında CNC makinesi ile logo kazınacaktır.

**KİLİT DETAYI****PANELLER**

12 mm Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4

KİLİT

Sürgülü sistem üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, Mat Eloksallı Alüminyumdur

MENTEŞE

Tekyüz (KAPAZLAMA SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Mat Eloksallı Alüminyum, derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır.

AYAK

Mat eloksallı alüminyum, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak istik hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Başlık profili ve "U", profiller MAT alüminyum, panel-duvar ve panel panel kesişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çeliklerdir.