



S SANDER
R MODEL İSMİ
01 ÜRÜN KODU
M ÜRÜN TİPİ
012 PANEL KALINLIĞI

**SR07M012****ASKI**

- Alüminyum mat eloksali ürün, çift kancalıdır.
- Bu ergonomik ürün, 55 mm. boyunda, 35 mm. genişliğindedir.
- Süya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Stopper görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.

**PS0112M****U - BAĞLANTI PROFİLİ**

- 22x15 mm. ebatlarında ve 1,5 mm. et kalınlığına sahiptir.
- Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
- U profi paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

PS0312M**KAPI PROFİLİ**

- Sabit panellere bağlanarak, kapıda bini görevi görmektedir, eloksali, alüminyum mat profi niteliğindedir.
- Bu ürün, 4,2x11 mm. YHB tarzı, kalın dişli, 304 paslanmaz vida ile sabitlenmektedir.

PS0412M**KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ**

- Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüştürülürken panellerin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
- 30x20 mm. ebatlarındadır.
- Köşe profilin arasında, her iki taraftan paneller kavranmaktadır.
- Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanmaktadır.

PS0212M**ÜST PANEL PROFİLİ**

- Kabin sistemini en üstüne, ön ve yan kenarlara mat eloksali alüminyumdan yapılmış bağlık profili monte edilmektedir.
- 50x45 mm. ebatlarında ve 1,2 mm. et kalınlığı olan bombeli profi kullanılmaktadır.

SR03M012**MENTEŞE**

- Bu ürün, kapazlama (panel binli) tarzı kapı sistemleri grubunda yer almaktadır.
- Kapıları kendiliğinden kapanmasını sağlayan derececi ABS plastik sayesinde kullanım rahatlığı sunar.
- Metal aksam parçaları, eloksali alüminyum malzemedenidir.

SR01M012**AYAK**

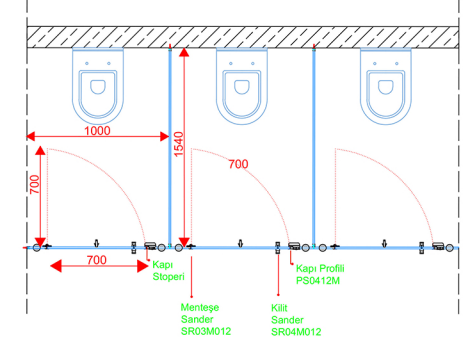
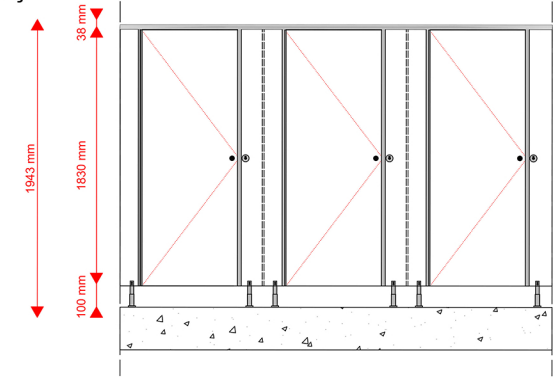
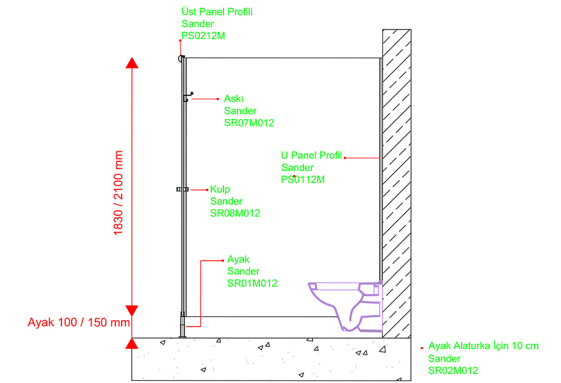
- 27 mm. çapında ve 100-150 mm. boy aralığındadır.
- Bu aksesuarın ayarlanabilir yüksekliği 100 ile 150 mm. arasındadır.
- Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Önünde, mat eloksali alüminyum kullanılarak üretilmiştir.
- Taşıma kapasitesi 70 kilogramdır.

SR08M012**KULP**

- 27 mm. çapında ve 32 mm. boyundadır.
- M16x35 paslanmaz çelik vidalarla bağlantı ile sabitlenmektedir.
- Sudan, nemden ve korozyondan etkilenmez.

SR04M012**KİLİT**

- 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Sürgülü bir mekanizmaya sahiptir.
- Gövdesi ve kolu, mat alüminyumdur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Kilitleme sürgülüne, yöntemi ile yapılır.

**ÜST GÖRÜNÜŞ****ÖN GÖRÜNÜŞ****YAN GÖRÜNÜŞ****MENTEŞE DETAYI****KAPI DETAYI****LOGO DETAYI**

Her 50 kapı panelinin altına yüzüne, kilit aksında CNC makinesi ile logo kazınacaktır.

**KİLİT DETAYI**

PANELLER
12 mm Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4

KİLİT
Mandalı (ÇEVİRMELİ) üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, Mat Eloksali Alüminyumdur

MENTEŞE
Tekyüz (BİNİ PROFİLLİ SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Mat Eloksali Alüminyum, derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır.

AYAK
Mat eloksali alüminyum, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğilime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Başlık profili ve "U", profiller MAT alüminyum, panel-duvar ve panel panel keşişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çeliktir.