





S SANDER
O MODEL İSMİ
01 ÜRÜN KODU
P ÜRÜN TİPİ
012 PANEL KALINLIĞI




ÜST GÖRÜNÜŞ

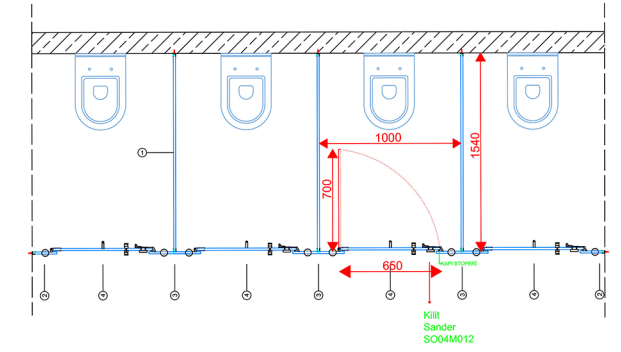

ÖN GÖRÜNÜŞ

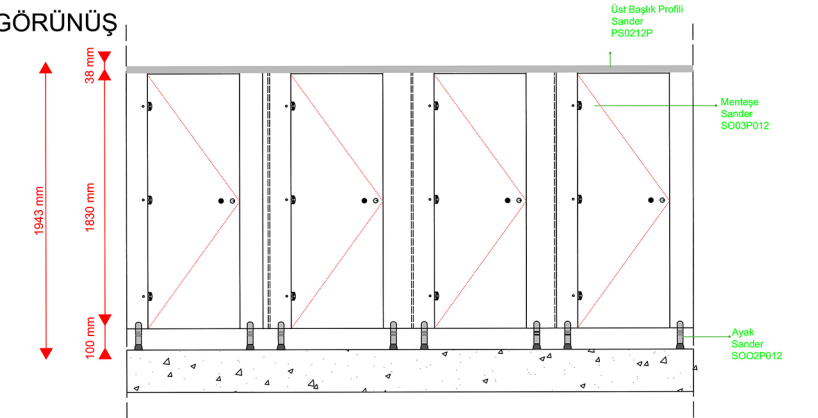

YAN GÖRÜNÜŞ

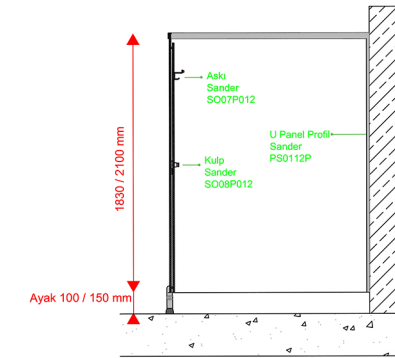

PS0212P
ÜST PANEL PROFİLİ
• Kabin sisteminin en üstüne, ön ve yan kenarlara parlak alüminyumdan yapılmış başlık profili monte edilmektedir.
• 50x45 mm. ebatlarında ve 1,2 mm. et kalınlığı olan bombeli profil kullanılmaktadır.

SO03P012
MENTEŞE
• Bu ürün, kapazlama (panel binli) tarzı kapı sistemleri grubunda yer almaktadır.
• Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan derececi ABS plastik sayesinde kullanım rahatlığı sunar.
• Metal aksam parçaları, parlak alüminyum malzemedir.

SO01P012
AYAK
• 27 mm. çapında ve 100-150 mm. boy aralığındadır.
• Bu aksesuarın ayarlanabilir yüksekliği 100 ile 150 mm. arasındadır.
• Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
• Antibakteriyel plastik zemin bağlantılıdır.
• Gövde, parlak alüminyum kullanılarak üretilmiştir.
• Taşıma kapasitesi 70 kilogramdır.

SO07P012
AŞKI
• Alüminyum parlak ürün, tek kancalıdır.
• Bu ergonomik ürün, 55 mm. boyunda, 35 mm. genişliğindedir.
• Sünye ve neme karşı dayanıklıdır.
• Stopper görevi görmesi ve darbeleri yumuşaltması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.

PS0112P
U - BAĞLANTI PROFİLİ
• 22x15 mm. ebatlarında ve 1,5 mm. et kalınlığına sahiptir.
• Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
• U profilli paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

SO04P012
KİLİT
• 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
• Sürgülü bir mekanizmaya sahiptir.
• Çoventil ve kolu, parlak alüminyumdur.
• Antibakteriyel plastik zemin bağlantılıdır.
• Kilitleme sürgülüne, yönlemi ile yapılır

PS0412P
KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ
• Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüşlerinde panelin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
• 50x30 mm. ebatlarındadır.
• Köşe profilin arasını, her iki taraftan paneller kaplamaktadır.
• Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanmaktadır.

SO08P012
KULP
• 27 mm. çapında ve 32 mm. boyundadır.
• Mix25 paslanmaz setiskur bağlantı ile satılmaktadır.
• Suda, nemden ve korozyondan etkilenmez.



MENTEŞE DETAYI



KAPI DETAYI



LOGO DETAYI



KİLİT DETAYI

PANELLER
12 mm Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4

KİLİT
Sürgülü sistem üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, Parlak Alüminyumdur

MENTEŞE
Tekyüz (KAPAZLAMA SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Parlak Alüminyum, derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır.

AYAK
Parlak alüminyum, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantılıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Başlık profili ve "U", profiller parlak alüminyum, panel-duvar ve panel panel kesişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çelikler.