



S S 01 X 012
SANDER MODEL İSMİ ÜRÜN KODU ÜRÜN TİPİ PANEL KALINLIĞI

SS10X012
ÜST PANEL BAĞLANTI
• Paneller arası salınamayı önlemek amaçlı kullanılmaktadır.
• 27 mm. çapında T şeklinde ürün formuna sahiptir.
• 304 paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiştir.
• Ürünün uygulamasında duvar cinsine uygun dübeller seçilmelidir.

SS08X012
ASKI
• 304 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiştir.
• Bu ergonomik ürün, 55 mm. boyunda, 35 mm. genişindedir.
• Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
• Stopper görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.

SS11X012
DUVAR BAĞLANTI
• Bu ürün, orijinal üst panel bağlantı borusunun duvara montajında kullanılmaktadır.
• Bağlantı, destek ve tamamlayıcı elemanlar, inox paslanmaz çelikten (SSS 304 kalite) yapılmıştır.
• Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.

SS13X012
90° ADAPTÖR
• 22x15 mm. ebatlarında ve 1.5 mm. et kalınlığına sahiptir.
• Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
• U profilli montaj uygulamasında duvar cinsine uygun dübeller seçilmelidir.
• U profilli paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

PS0112X
U - BAĞLANTI PROFİLİ
• 22x15 mm. ebatlarında ve 1.5 mm. et kalınlığına sahiptir.
• Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
• U profilli paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

SS05X012
KİLİT
• 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
• Mandallı, çevrimsel bir mekanizmaya sahiptir.
• Mandallı, çevrimsel gövdesi ve kolu, 304 kalite paslanmaz çelik.
• Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
• Kilitleme mandal çevirme yöntemi ile yapılır.

PS0412X
KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ
• Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüşlerinde panelin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
• 30x30 mm. ebatlarındadır.
• Köşe profilin arasında, her iki taraftan paneller kaymaktadır.
• Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanmaktadır.

SS04X012
MENTEŞE-YAYSIZ
• Tek yüzü (tamba zivana) kapı sistemleri için tasarlanmıştır.
• Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlar.
• Yayı mekanizmalı bir sistemdir.
• Metal aksamı, 304 kalite paslanmaz çelik.
• Yüksekliği 90 mm, genişliği 70 mm. olacaktır.
• 18 mm. yuva içinde çaişacaktır.

SS17X012
ÜST PANEL BAĞLANTI BORUSU
Paneller arası salınamayı önlemek amaçlı kullanılmaktadır.
• 30 mm. çapında paslanmaz boru formundadır.
• 304 paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiştir.
• Ürünün uygulamasında duvar bağlantı aparatına bağlanır.
• 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, 304 kalite paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.


SS03X012
MENTEŞE-YAYLI
• Tek yüzü (tamba zivana) kapı sistemleri için tasarlanmıştır.
• Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlar.
• Yayı mekanizmalı bir sistemdir.
• Metal aksamı, 304 kalite paslanmaz çelik.
• Yüksekliği 90 mm, genişliği 70 mm. olacaktır.
• 18 mm. yuva içinde çaişacaktır.

SS01X012
AYAK
• 27 mm. çapında ve 100-150 mm. boy aralığındadır.
• Bu aksesuarın ayarlanabilir yüksekliği 100 ile 150 mm. arasındadır.
• Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
• Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
• Gövde, 304 paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir.
• Taşıma kapasitesi 70 kilogramdır.


SS09X012
KULP
• 35 mm. çapında ve 40 mm. boyundadır.
• M6x35 paslanmaz setlik bağlantı ile sabitlenmektedir.
• Suda, nemden ve korozyondan etkilenmez.




ÜST GÖRÜNÜŞ

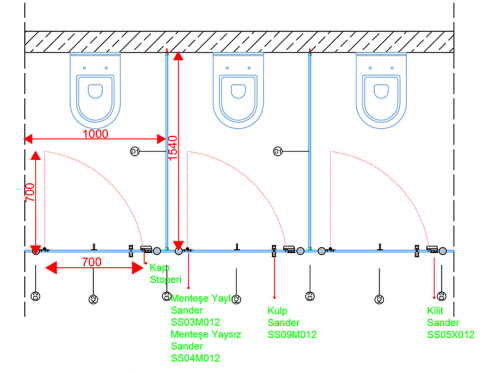

ÖN GÖRÜNÜŞ

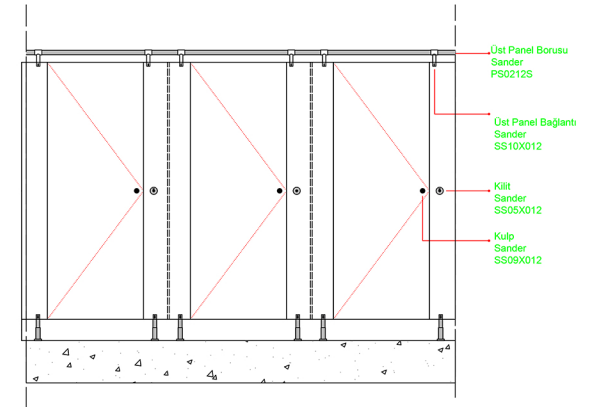

YAN GÖRÜNÜŞ

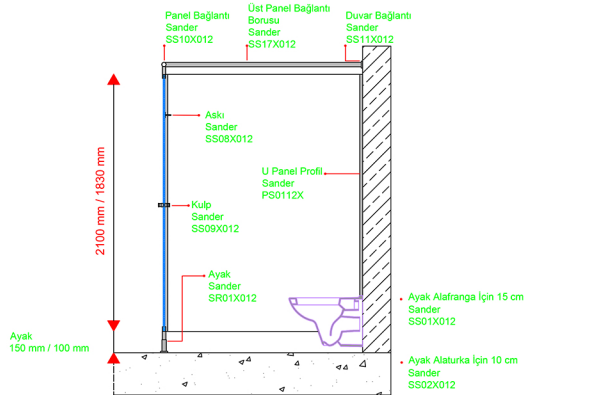

ÜST PANEL BAĞLANTI DETAYI



KAPI DETAYI

LOGO DETAYI
Her bir kapı paneline enine yüzüne, kilit aksında CNC makinesi ile logo kazınacaktır.

KİLİT DETAYI

PANELLER
12 mm Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4

KİLİT
Mandallı (ÇEVİRMELİ) Kilit göstergesi üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, 304 KALİTE PASLANMAZ dir.

MENTEŞE
Tekyüz (LAMBA ZIVANA SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmalı , 304 KALİTE PASLANMAZ , derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır.

AYAK
304 KALİTE PASLANMAZ, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Başlık profili 304 KALİTE PASLANMAZ Orijinal bağlantı elemanlarıdır. "U", profiller inox rengi alüminyum, panel-duvar ve panel-panel keşim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çelikdir.