



S SANDER
S MODEL İSMİ
01 ÜRÜN KODU
X ÜRÜN TİPİ
012 PANEL KALINLIĞI

**SS07X012****ASKI**

- Bu ürün, 304 kalite paslanmaz çelik malzeme kullanılarak imal edilmiştir.
- Garanti süresi dahilinde korozyondan etkilenmez.
- Suya ve nemle karşı dayanıklıdır.
- Stoper görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.
- 10 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

PS0112X**U - BAĞLANTI PROFİLİ**

- 22x15 mm. ebatlarında ve 1,5 mm. et kalınlığına sahiptir.
- Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazandırmaktadır.
- U profilli paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dış, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

PS0212X**ÜST PANEL PROFİLİ**

- Kabin sisteminin en üstüne, ön ve yan kenarlara inox görünümü alınımıyundan yapılmış başlık profili monte edilmektedir.
- 50x45 mm. ebatlarında ve 1,2 mm. et kalınlığı olan bombeli profili kullanılmaktadır.

SS03X012**MENTEŞE-YAYLI**

- Tek yivli (samba zivana) kapı sistemleri için tasarlanmıştır.
- Metal aksamı, 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- Menteşe kanatlarına kapak geleceği için vidalar görünmeyecektir.
- 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Yüksekliği 90 mm, genişliği 70 mm. olacaktır.

SS01X012**AYAK**

- 27 mm. çapında, 150 mm.- 200 mm. boyundadır.
- Yüksekliği ayarlanabilir çamşığı sahiptir.
- 52 mm. çapında ayak taban kapağına sahiptir.
- 10-15 cm. arasında yükseklik ayarı yapılabilir.
- Paneli, 12,5 mm. kanalı ile muhafaza edilecektir.
- Ayak tabanı, en az üç farklı noktadan bağlantı (PA6 pabuçtan paslanmaz vida) ile yere sabitlenecektir.

SS09X012**KULP**

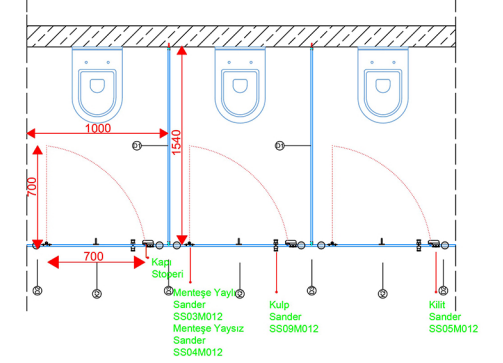
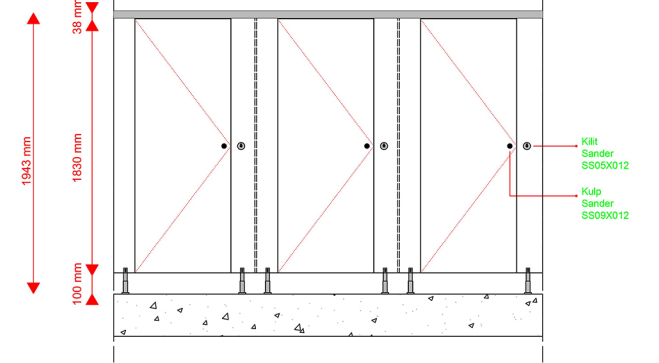

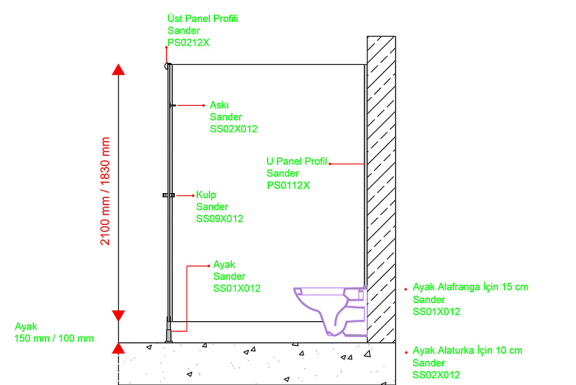
- 35 mm. çapında ve 40 mm. boyundadır.
- Müfletli paslanmaz selikur bağlantı ile sabitlenmektedir.
- Sudan, nemden ve korozyondan etkilenmez.

PS0412X**KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ**

- Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüşlerinde panelin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
- 30x30 mm. ebatlarındadır.
- Köşe profilin arasını, her iki taraftan paneller kavramaktadır.
- Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dışlı, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanır.

SS04X012**MENTEŞE-YAYSIZ**

- Tek yivli (samba zivana) kapı sistemleri için tasarlanmıştır.
- Metal aksamı, 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- Menteşe kanatlarına kapak geleceği için vidalar görünmeyecektir.
- 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Yüksekliği 90 mm, genişliği 70 mm. olacaktır.

**ÜST GÖRÜNÜŞ****ÖN GÖRÜNÜŞ****YAN GÖRÜNÜŞ****MENTEŞE DETAYI****KAPI DETAYI****LOGO DETAYI**

Her bir kapı panelinin enka yüzüne, kilit aksında CNC makinesi ile logo kazandırılır.

**KİLİT DETAYI****PANELLER**

12 mm Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS - CGF EN 438-4

KİLİT

Mandalı (ÇEVİRMELİ) Kilit göstergesi üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, 304 KALİTE PASLANMAZ dır.

MENTEŞE

Tekyüz (LAMBA ZIVANA SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmadır, 304 KALİTE PASLANMAZ

AYAK

304 KALİTE PASLANMAZ, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Bağlık profili ve "U", profilin inox rengi alüminyum, panel-duvar ve panel-panel kesişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çeliktir.